


250A双枪带屏终端

250A双枪带屏终端单枪最大输出电流可达250A，配合分体式直流充电机主机可实现直流快速充电，主要适用于大功率充电场景，为广大新能源车主提供快速充电服务。



功能特点

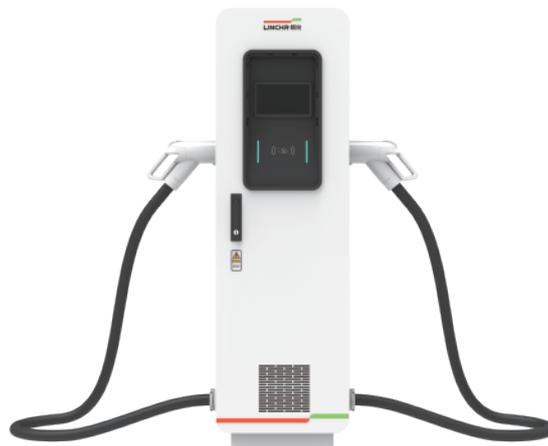

安全可靠

IP55级高防护等级，天线内置，无惧风雨、粉尘侵袭；支持12V/24V辅源切换，兼容新老国标车；可定制浸水、倾倒、烟感等检测功能。



简洁大方简洁大方

终端体积小，安装灵活，减少车位后端占位空间；观筒介明了，易于操作。



智能交互

支持扫码/刷卡/VIN等多种启动方式，充电更便捷；7吋触摸屏+指示灯双重交互体验，用户体验更友好。

技术参数



产品型号	LCZD250N2		
产品参数			
输入电压范围	200VDC-1000VDC	相对湿度	5%~95%无凝露
输入电流范围	0~500Adc	海拔	≤2000m (2000m~4000m降额使用)
输出电压范围	200VDC-1000VDC	安装方式	落地式
最大输出电流	0~500Adc	冷却方式	强迫风冷
单枪最大输出电流	250A	重量	≤95kg
BMS辅源	12V/10A & 24V/10A (可定制)	尺寸W*D*H	480mm*390mm*1500mm
启动方式	扫码/刷卡/VIN (可定制) /密码 (可定制)	显示屏	7吋 触屏
充电接口	GB/T 20234.3标准	远程升级	具备
充电枪数量	2	防雷等级	C级
枪线长度	5米	主动防护	具备
噪音	<65dB	计量精度	1级
防护等级	IP55 (室外)	待机功耗	≤30W
通信接口	有线网口、4G无线	SIM卡	中国移动 1GB/月
工作温度	-30°C ~ +65°C (-20°C以下液晶屏不可操作)		
保护功能	输入过载、输入短路、输入过压、输入欠压、输出过压、输出限流、输出短路、枪头锁止、连接异常、绝缘检测 枪头过温、输出防反接、输出接触器粘连、接地、防雷、门禁、防倒灌、电池故障保护		
执行标准	GB/T 18487.1; GB/T 20234.1; GB/T 20234.3; GB/T 27930; NB/T 33001; NB/T 33008; JJG 1149;		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准