


电能星 7kW 交流充电桩

电能星交流充电桩，是一款面向地产验收、目的地充电和家庭充电场景的电动汽车智慧交流充电桩。产品外观精致小巧，安装便捷，具有单机版、网络版、电商版三种不同配置，满足您的个性化需求。产品性能可靠，使用便捷，为电动汽车提供安全、可靠、经济、高效的充电服务。

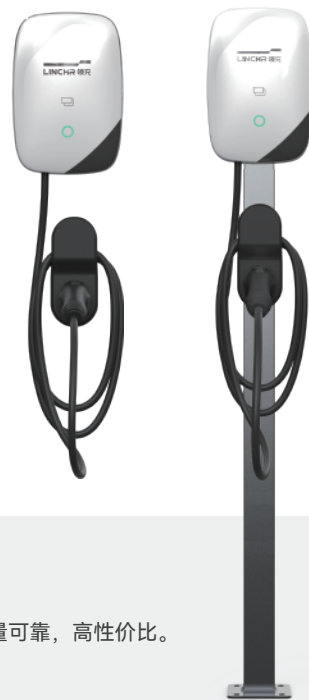

高性价比

外观时尚大方,识别度高、视觉形象极好; 产品经济实惠, 质量可靠, 高性价比。



安全可靠

整体运行状态监测, 控制保护功能, 确保用户充电安全;
过/欠压、过流、急停、漏电、短路等多种保护功能完备,安全系数高;
采用高强度工程塑料外壳,防护等级高达IP55,整体强度高、耐撞击。



使用便捷

扫码、刷卡、小程序或App远程启动、预约启动等多种启动方式, 充电操作智能、简单;
体积小, 集成化设计, 兼容壁挂/立柱安装方式, 安装便捷。

技术参数



产品配置	单机版	网络版	电商版	单机版	网络版	电商版
产品型号	LCA-55-1007-31A					
产品参数						
额定功率	7kW			显示屏	无	
输入电压范围	176Vac~264 Vac			通信接口	wifi(调试接口)	wifi(调试接口)、4G
输入电流范围	6A ~ 32A			计量等级	1级	
工作效率	99%			计量校准证书	具备	
防护等级	室内/室外(IP55)			漏电保护方式	A型	
启动方式	刷卡	刷卡、扫码	App/小程序启停	防雷器	D级	
枪线	5米			尺寸 (W*D*H)	184mm*83mm*272mm	
噪音	≤40dB			重量	≤5kg	
待机功耗	< 4W			桩体材质	PC+ASA	
工作温度	-30°C ~ +55°C			安装形式	壁挂 / 立柱	
相对湿度	< 95% (无凝露)			启停卡数量	2	1
海拔	≤2000m			SIM卡	中国移动 30MB/月	
防风等级	9级			其他功能	预约充电	
保护功能	过流、过压、欠压、过载、漏电、过温、防雷、接地故障保护					
执行标准	GB/T 18487.1、GB/T 20234.2、NB/T 33002、JJG 1148					

仅供参考,请以实际销售产品信息为准